


100W 三路输出标准系列




- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、短路保护
- 3 年有限责任质保
- F610 199 x 98 x 39mm

输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)
输入启动冲击电流	冷启动, 45A/230VAC
输入漏电流	< 0.75mA/ 230VAC
电网调整率	$\leq \pm 0.5\%$
输出电压精度	$V_1: \leq \pm 1\%, V_2, V_3: \leq \pm 3\%$
输出电压调节范围	V_1 : 额定输出电压的 $\pm 5\%$
输出过载保护	105~130%, 关断模式 (电源重新上电后方可恢复)
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间, 保持时间	50ms, 20ms@满载时 (典型值)
工作温度	-20℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1
冷却方式	自然冷却

型号	直流输出		纹波与噪声	效率
HF100W-T-A	5V	2.0~12.0A	80mV	75%
	12V	0.0~2.0A	120mV	
	-12V	0.0~1.0A	120mV	
HF100W-T-B	5V	2.0~10.0A	80mV	75%
	15V	0.0~2.0A	120mV	
	-15V	0.0~1.0A	120mV	
HF100W-T-D	5V	1.0~6.0A	80mV	76%
	12V	0.0~2.0A	120mV	
	24V	0.0~2.0A	150mV	

*其他输出电压可定制，详情请咨询。

Drawing / 安装图纸

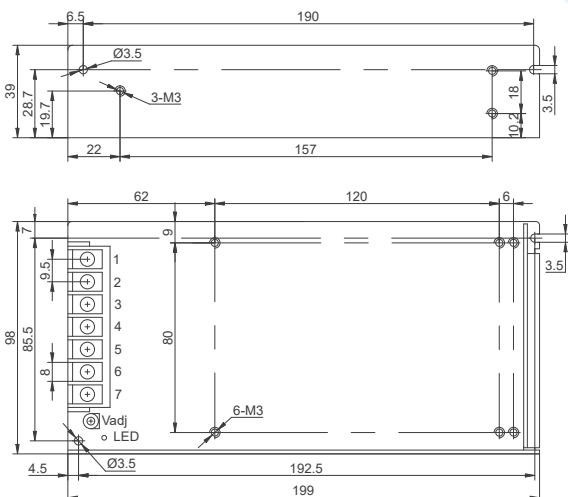

F610