10W 两路输出标准系列

- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、过压保护、短路保护
- 3 年有限责任质保
- F601N 100 x 58 x 32mm

输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)
输入启动冲击电流	冷启动，30A/230VAC
输入漏电流	＜0.5mA/ 230VAC
电网调整率	≤±0.5%
输出电压精度	V1:≤±1%, V2≤±3% (with regulator); ≤±10% (without)
输出电压调节范围	V1: 额定输出电压的±5%
输出过载保护	105~150%, 打嗝模式（异常条件移除后可自动恢复）
输出过压保护	115~150%, 二极管钳位
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间，保持时间	50ms, 20ms@满载时（典型值）
工作温度	-30℃~+70℃ （参考减额曲线图）
安全标准	符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1
电磁兼容标准	符合 EN55032, EN55035, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
冷却方式	自然冷却

型号	直流输出		纹波与噪声	效率
HF10W-D-A	5V	0.3~1.5A	80mV	72%
	5V	0.0~0.3A	100mV	
HF10W-D-B	5V	0.2~1.5A	80mV	72%
	12V	0.0~0.3A	120mV	
HF10W-D-D	5V	0.2~1.2A	80mV	72%
	24V	0.0~0.2A	150mV	
HF10W-D-L	5V	0.2~1.0A	100mV	72%
	-5V	0.2~1.0A	150mV	
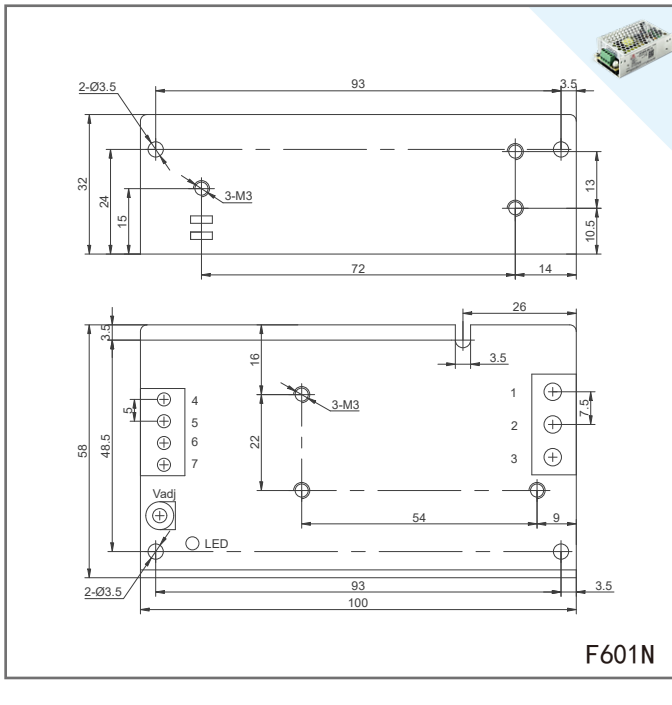
Drawing / 安装图纸