


240W 单路输出导轨电源系列 - 带PFC功能




- 全球通用宽范围输入电压
- PF>0.98@115VAC; >0.95@230VAC
- TS35/7.5 or 15 标准导轨安装
- 效率高达90%
- 输出过载保护、过压保护、短路保护
- 3 年有限责任质保
- F624DRL 41 x 124 x 110.5mm

输入电压范围	85~264VAC (120~370VDC)
输入频率范围	47~63Hz
输入启动冲击电流	冷启动, 35A/230VAC
输入漏电流	<0.75mA/230VAC
电网调整率 (满载时)	≤ ± 0.5%
输出电压调节范围	± 10%
输出过载保护	105%~180%, 打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复)
输出过压保护	115%~150%, 关断模式 (电源重新上电后方可恢复)
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 2.0KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	50ms@满载时 (典型值)
保持时间	20ms@满载时 (典型值)
工作温度	-40℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	符合 UL508, IEC/EN62368-1, GB4943.1
电磁兼容标准	符合 EN55032, EN55035, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
冷却方式	自然冷却
接线端子	3P/7.62mm, 4P/6.35mm pitch, 螺丝接线端
重量	0.58kg

型号	直流输出		负载调整率	纹波与噪声	效率
HF240W-EDR-24	24V	10.0A	0.5%	150mV	93%
HF240W-EDR-48	48V	5.0A	0.5%	150mV	94%

*其他输出电压可定制，详情请咨询。

Drawing / 安装图纸

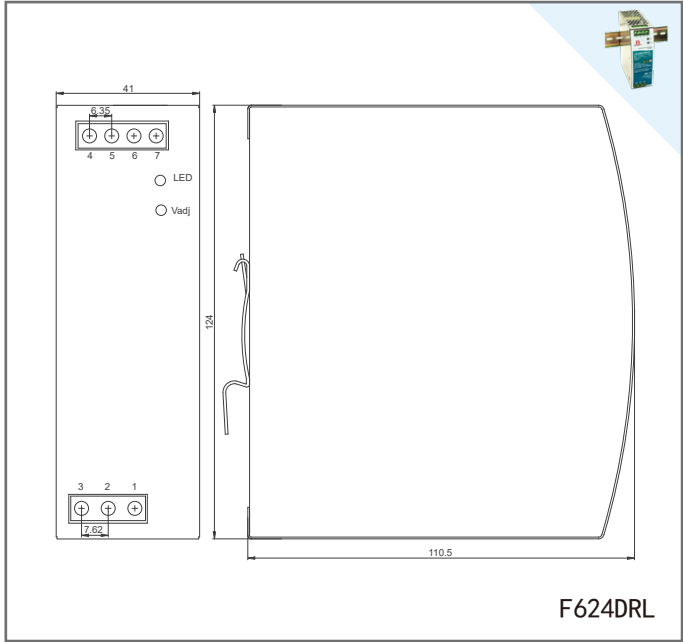

F624DRL